

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATSNUMMER: 3808942B-323E-4F99-AFCA-BD8779FFC51D

FAHRZEUG

MARKE: Volkswagen
MODELL: Passat e-Hybrid - 25,7 kWh

KILOMETERSTAND: 66.212 km
FIN: WVWZZZCJ2RD031777
DATUM UND UHRZEIT:
09.10.26, 09:38

DURCHGEFÜHRT VON: VOLKSWAGEN
ZENTRUM OSNABRÜCK GMBH & CO. KG

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

94,7 %

ENERGIE

19kWh | 20kWh




WLTP-REICHWEITE

125km | 132km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr
Fahrzeug im Vergleich zu
vergleichbaren
Fahrzeugen ab?

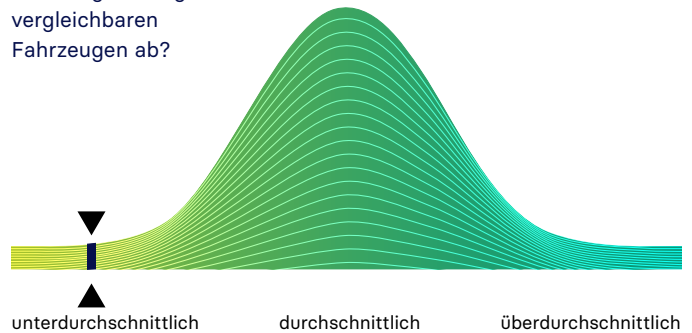

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemesswerte	✓
Batteriezellspannungen	✓
Fahrzeugkommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

AUSWERTUNG

AKZEPTABLER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in zufriedenstellendem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	24,3kWh	18,7kWh	15,3kWh
Neu:	25,7kWh	19,7kWh	16,2kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	100-125km	68km
Neu:	106-132km	72km

ABLAUFPROTOKOLL

AVILOO Box verbunden. 09:38:14

FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung gestartet.	✓
Datenerfassung abgeschlossen.	✓
Datenanalyse gestartet.	✓
Datenanalyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	57%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	93%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min	Max	Delta	Status
Batterietemperatur	10,3°C	10,9°C	0,6°C	✓
Zellspannung	3,861V	3,874V	13mV	✓
Packspannung	371,6V			
Durchschn. Stromstärke	-1,2A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.872	3.870	3.871	3.873	3.871	3.872	3.870	3.872	3.871	3.872	3.871	3.872	3.872	3.870	3.869	3.869	3.871	3.871	3.872	3.871
21 - 40	3.872	3.870	3.872	3.871	3.870	3.870	3.871	3.872	3.871	3.870	3.871	3.870	3.872	3.872	3.872	3.870	3.870	3.871	3.871	3.870
41 - 60	3.871	3.871	3.873	3.871	3.871	3.872	3.870	3.871	3.872	3.870	3.870	3.873	3.870	3.872	3.871	3.870	3.873	3.871	3.872	3.869
61 - 80	3.871	3.871	3.871	3.871	3.871	3.873	3.871	3.872	3.871	3.872	3.872	3.872	3.871	3.872	3.861	3.872	3.872	3.870	3.871	3.873
81 - 96	3.871	3.870	3.872	3.873	3.874	3.873	3.871	3.873	3.871	3.871	3.872	3.871	3.871	3.872	3.872	3.870	3.870	3.871	3.872	3.873

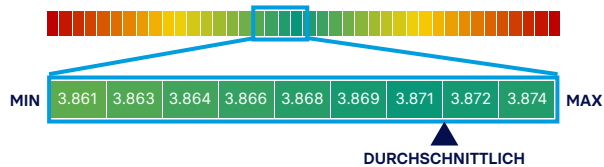

*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.